


Výstražná (varovná) fólie LDPE 1231 vyráběná z polyethylenu technologií vytlačování. Fólie je dodávána v různém barevném provedení, s jedno- nebo oboustranným dezénem, s mikroperforací nebo bez perforace.

Slouží k označení a upozornění na přítomnost kabelových tras a jiných vedení ukládaných do zemních výkopů atd. Tyto fólie neposkytují mechanickou ochranu těchto sítí.

Fólie se vyrábí hladká nebo dezénovaná, perforovaná mikrodírkami v počtu cca 10 000 vpichů/m², případně bez perforace. Pro účely označování podzemních vedení musí být použita vždy perforovaná fólie, aby nedocházelo k hromadění prosáknuté vody. Fólie může být opatřena ink-jet potiskem, popř. výsekem motivu dle dohody se zákazníkem (např. blesk).

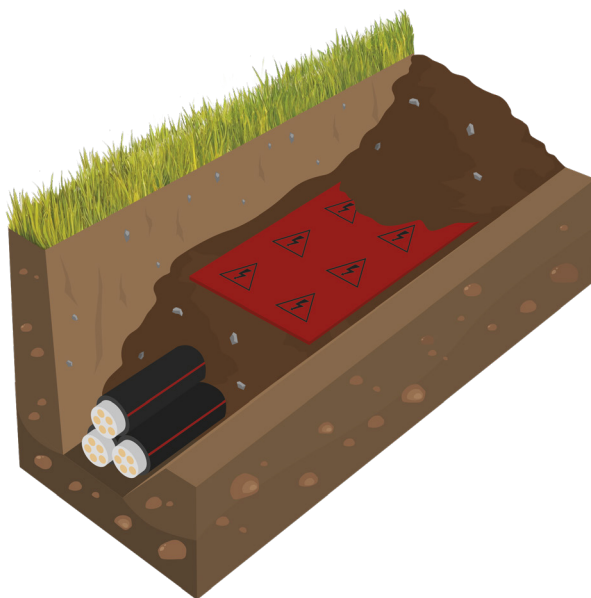

Barevné rozlišení dle druhu vedení

- Sdělovací kabely
- Teplovodní a horkovodní rozvody
- Silnoproudé kabely
- Dálkovody hořlavých kapalin
- Železniční zabezpečovací a sdělovací kabely
- Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů
- Vodovodní potrubí
- Potrubí stok a kanalizačních přípojek
- Plynové potrubí

Vlastnosti

Vlastnost	Hodnota	Norma
Pevnost v tahu - zmenšení šířky, max	20 %	ČSN EN 12613
Příčná tuhost	průhyb okrajů < 1/4 šířky fólie	
Stálost zbarvení	bez barevné změny	
Stálost potisku	bez výraznějších změn	

Rozměry

Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Množství fólie na roli [m]
0,5 / 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,35 / 1,5 ± 0,10	90 / 180 / 190 / 220 / 250 / 320 / 330 / 1050 ± 7	50-150

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací nebo konkrétní nabídku.